
ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-C

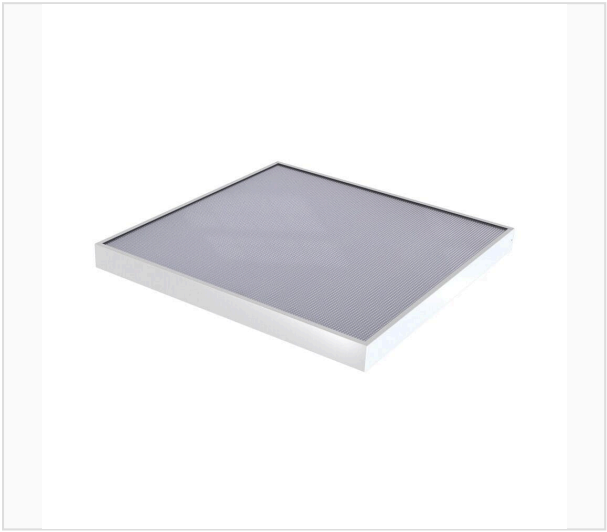

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светодиодные светильники со встроенным датчиком движения — для:
• офисных и деловых центров;
• медицинских центров, поликлиник;
• колледжей, университетов, учреждений допобразования.
Средняя энергоэффективность 120 лм/Вт, комфортное освещение без пульсации; датчик реагирует на движение и уровень освещённости, снижая затраты на электроэнергию.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

4–8 светодиодных планок на алюминиевой подложке.

Корпус

Прочный лёгкий стальной корпус с поворотной планкой для лёгкого извлечения рассеивателя.

Датчик

Датчик движения и освещённости встроен в корпус.

Источник питания

Защищён от сетевых помех.

Рассеиватель

Микропризма, Призма, Опал или Колотый лёд — по комплектации.

Крепление

В подвесные потолки Армстронг; также возможен накладной монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**10 – 76 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1130 – 9900 лм**
Световая отдача	**99 – 140 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 6500 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80 – 90**
Угол излучения	**80 – 100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Колотый лед, Микропризма, Опал, Призма**
Тип крепления	**Встраиваемый, Встраиваемый/Накладной**
Материал корпуса	**Сталь**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный полистирол**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**595 мм**
Ширина	**295 – 595 мм**
Высота	**50 – 81 мм**
Масса	**1.9 – 3.4 кг**
Количество в упаковке	**3 – 8 шт.**
Масса брутто	**10.5 – 18.4 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.