
ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Contur

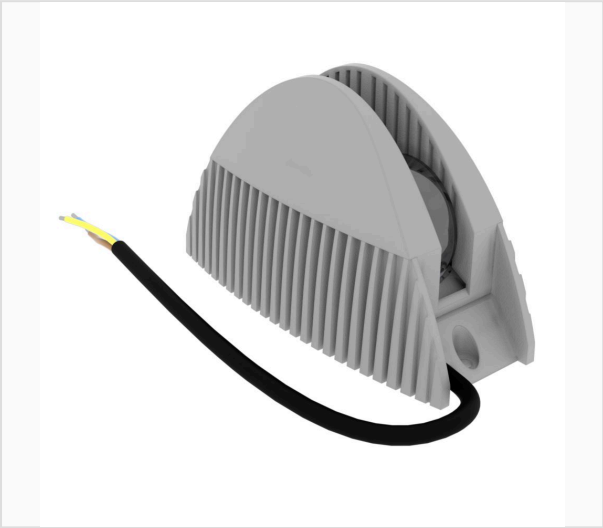

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Архитектурный светильник для акцентной декоративной подсветки узконаправленным лучом — оконных проёмов, арок, ниш и других деталей фасада. Выпускается мощностью 6 и 12 Вт, компактные размеры вписываются в любую дизайн-концепцию.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

SMT-плата, поликарбонатная линза для узконаправленного пучка; доступны монохромные версии (красный/синий/зелёный/янтарный).

Корпус

Литой алюминиевый, стандартно серый, под заказ — любой цвет RAL, степень защиты IP66.

Источник питания

Встроенный, залит теплопроводящим компаундом, IP67.

Монтаж

Накладной, непосредственно на поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**6 – 12 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**280 – 500 лм**
Световая отдача	**39 – 50 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**5°**
Тип кривой силы света	**Осевая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**153 мм**
Ширина	**65 мм**
Высота	**95 мм**
Масса	**0.6 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.