
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Flexus

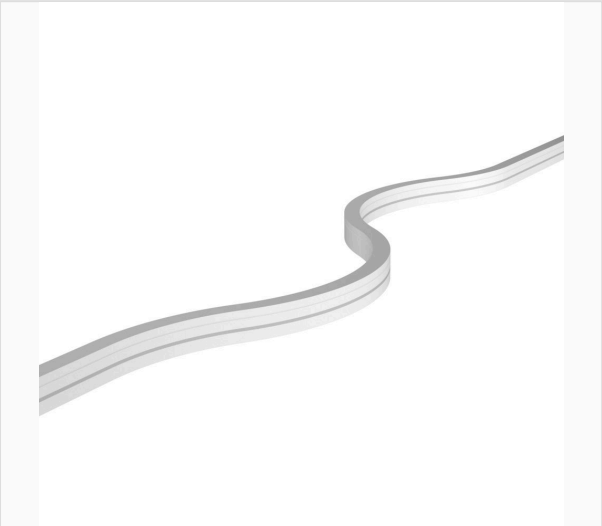

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкая силиконовая светодиодная трубка с односторонним свечением для контурного архитектурного освещения и создания световых линий на поверхностях любой формы:

• архитектурная подсветка фасадов, карнизов, балконов, арок, проёмов;

• световые фигуры и визуальные элементы;

• подсветка ступеней, лестничных ограждений, малых архитектурных форм;

• ландшафтное и садово-парковое освещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**7 – 140 Вт**
Напряжение питания	**24 В**
Род тока	**DC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**280 – 12000 лм**
Световая отдача	**40 – 86 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**90**
Угол излучения	**110°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**Силикон**
Материал рассеивателя	**Силикон**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**1000 – 20000 мм**
Ширина	**12 – 16 мм**
Высота	**16 – 20 мм**
Масса	**0.4 – 6.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.